SBT PNEUMATIC SLIDE GATE VALVE (TWIN CYLINDER)

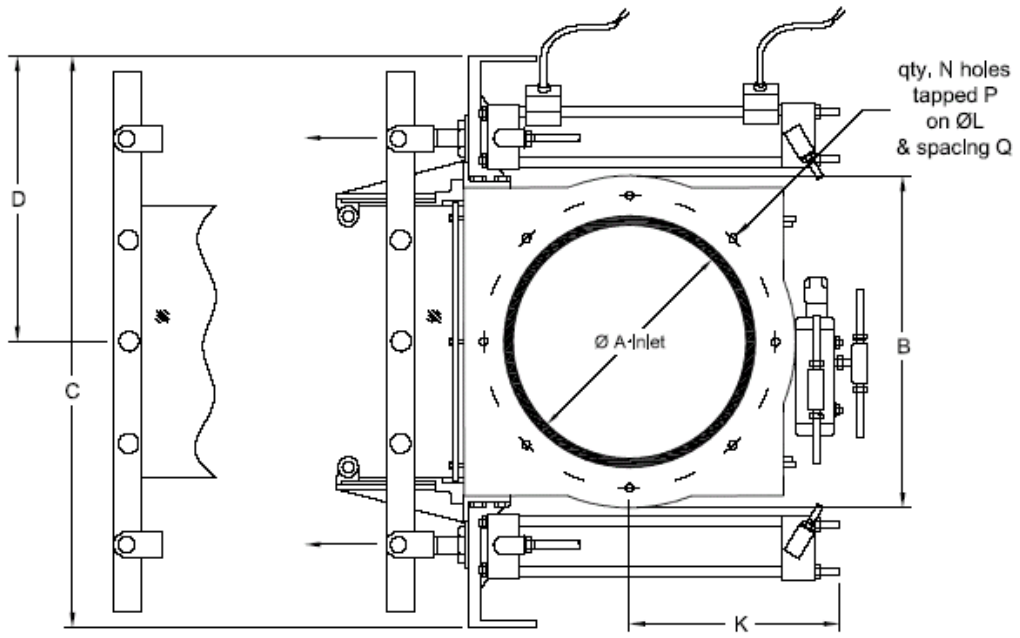

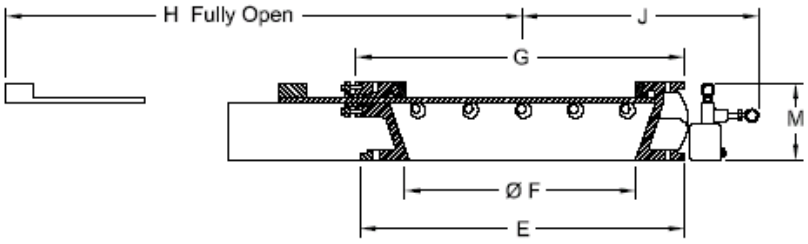

Dimensions are approximate and subject to change without notice.

Valve Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	Weight KG
SB15T	150	270	526	263	270	150	270	360	220	175	230	89	8	M10	45º on centres	19
SB20T	**200**	**320**	**576**	**288**	**320**	**200**	**320**	**435**	**245**	**200**	**280**	**89**	**8**	**M10**	**45º on centres**	**20**
SB25T	250	370	626	313	370	250	370	510	270	225	330	89	8	M10	45º on centres	26
SB30T	**300**	**420**	**676**	**338**	**420**	**300**	**420**	**585**	**295**	**250**	**380**	**89**	**8**	**M10**	**45º on centres**	**26**
SB35T	355	533	745	373	533	355	533	755	322	225	476	102	12	M12	30º off centres	30
SB40T	**405**	**597**	**900**	**450**	**597**	**405**	**597**	**875**	**354**	**225**	**540**	**102**	**16**	**M12**	**22.5º off centres**	**34**

Weights are for aluminium – iron & stainless steel are approximately 2X weights shown

BUSH & WILTON LTD

1 Millennium Place
Tiverton Business Park
Tiverton
Devon EX16 6SB
Tel: + 44 (0) 1884 242233 Fax: + 44 (0) 1884 252555
sales@bushandwilton.com http://www.bushandwilton.com